

Postup instalace klientského firmware do AirCA8-PRO 3x LAN (RDAA-81)

Pro klientský režim lze použít firmware pro WLA-5000AP který je k dispozici na URL <http://www.airlive.com/5000ap-fw.htm>


Připojte se do AirCA8-PRO telnetem. Příkaz telnet 192.168.1.1. Heslo je "password".
Na příkazové řádce zadejte: z_debug signature disable

Postupujte podle obrazovky:


```
C:\ Telnet 192.168.1.1
Wireless AP Manager Console 1.09e01
please enter your password: *****

Welcome!
Command> z_debug signature disable
Do you really want to Disable signature check (Yes/No) : y
Signature check is now DISABLED!!!
Command> logout_
```

Následně nahrajte firmware přes webové rozhraní:

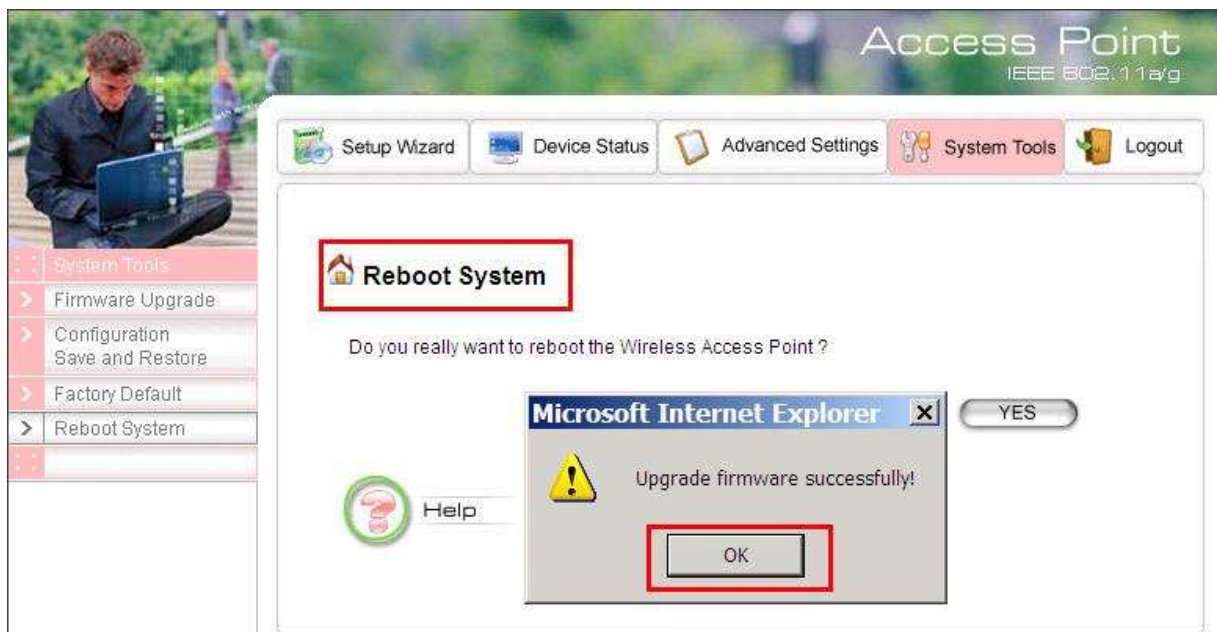

Po nahrání firmware je třeba AP restartovat !!!!

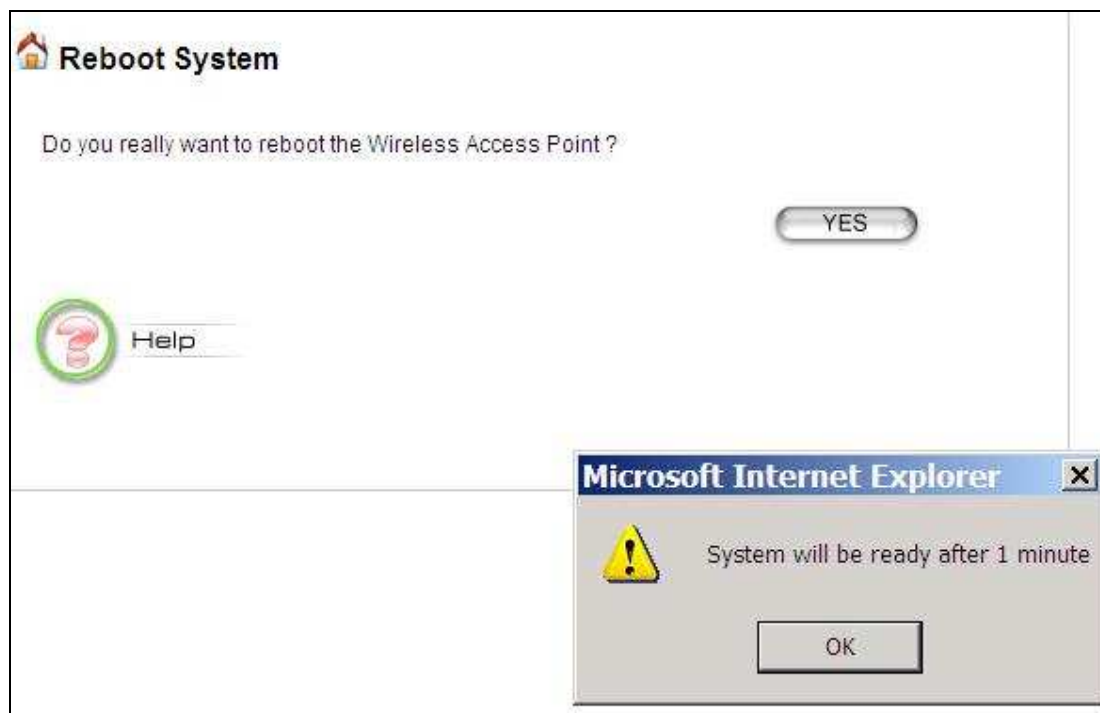

Po restartu je IP adresa pro režim klient **192.168.1.2**

Heslo pro firmware OvisLink je "airlive".

Dotazy:

1. Po změně na režim KLIENT se mi v Internet Exploreru stránka nezobrazí. Co s tím?

Zkuste aktualizovat ARP tabulku příkazem **arp -d**


2. Asi jsem udělal něco špatně. Po změně firmware je již na zařízení nedá pingnout, reset ani nic nepomáhá.

Pokud při nahrání došlo k chybě nebo byl nahrán chybný firmware, je možné firmware obnovit přes sériový kabel. Postup je uveden zde:

<http://www.i4shop.net/cz/iObchod/WebInfo.asp?idprod=AirCA8kabel>

 Zvětšit obrázek!



kód: CA8-SERIAL
AirCA8 sériový kabel 

skladem
821,10 Kč (jednotková cena 690,00 Kč bez DPH)

obsah balení: 1 ks (každý kus má 1 díl/díly)
příplatek za elektroodpad 0,6 Kč bez DPH

Kabel na připojení AirCA8 na sériový port za účelem nahrání FW. na desce u AirCA8.

Návod k použití je zde : [návod](#)